R1 フルタイムモバイルに好適、本格仕様のサブノート

明るく見やすい10.4型 XGA画面

一般的なデスクトップ機と同じ1024×768ドットのXGA画面を搭載。低消費電力で明るいバックライト液晶を採用しています。

キーピッチ17.5mmを確保

B5サイズながらキーストローク2mmの本格キーボードを装備。出先でもスムーズに文字入力が可能です。

▲原寸大

Intel Innovative PC Award 受賞

Let'snote CF-Rは、軽量コンパクトなサイズながらパワフルでスタイリッシュなデザイン、超低電圧版モバイル インテル® Pentium® IIIプロセッサ-Mを使用した長時間駆動、ファンレスを実現した技術の高さが評価され受賞しました。

B5サイズで約960g※の軽量コンパクト設計

B5サイズで約960g※。片手で軽々と抱えることができる軽量薄型ボディを実現しました。



※軽量モデルの場合。無線LANモデルは990g。

標準バッテリーで約5時間駆動※

約5時間使えるから、1日外で携帯することもできます。

超低電圧版モバイルインテル® Pentium® IIIプロセッサ-Mの採用で電源効率をアップ。

※JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)による駆動時間。無線通信機能内蔵モデルは約30分、Windows 2000モデルは約20分短くなります。

無線LAN内蔵モデルを用意

会議室やブースなどで、ケーブルやポートの数を気にすることなく、高速ネットワークにアクセスできる無線LAN内蔵タイプを用意。都心部などのインターネットに接続できる無線LANサービスを利用すれば、高速・大容量のデータ通信も可能です。

※IEEE802.11b準拠。有効距離:最大見通し50m

モバイルに好適なタフ設計

ボンネット型LCDリアケース(天板)を採用。またHDDは衝動吸収材で保護し、携帯時の振動や衝撃の影響を低減しています。



ネットセレクター機能

デスクでは有線LAN、会議室では無線LAN※、ホテルではモデムというように、通信手段やダイアルアップ先をワンクリックで選択。さらに、IPアドレスやプロキシ設定を複数保存でき、切り替えて使えます。

※無線LANモデルに限ります。*全機能を利用できるのは、Internet Explorer 5.0/6.0、OutlookExpress5.0/6.0に限ります。

より静かに作業できるファンレス設計

放熱効果に考慮した設計により、ファンレスを実現。底面やキーボード面への伝熱を抑える工夫も施され、使用感も快適です。

SDメモリーカードによるセキュリティが可能

「起動制御」「Windowsログオン」の2種類のセキュリティを、SDメモリーカードを抜き差しするだけで、簡単に利用できます。

ハードディスクロック

第三者がハードディスクを持ち出して、他のパソコン上でデータを読み書きしようとしても、パスワードがなければ不可能。ハードディスク盗難時にも貴重なデータの漏洩を防げます。

使いやすい円形ホイールパッド

円形パッドをクルクルなぞる操作で縦スクロールが可能。Webサイトのチェックもスムーズにできます。

USB2.0に対応

DVD-ROM、デジタルビデオなどの外部周辺機器を接続し、大容量のメディアを使った高速なデータ利用が可能に。

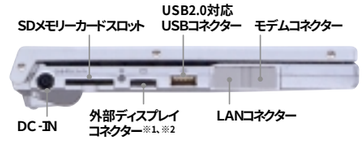

外部ディスプレイコネクター※1を搭載

外部ディスプレイコネクター※1に液晶プロジェクターを接続※2すれば、迫力のプレゼンが実現。

※1 専用コネクター ※2 プロジェクターとの接続にはVGA変換ケーブル(オプション:CF-VCFR11JS)が別途必要です。

■Let'snote PRO R1の主な仕様

品番		Windows® XPモデル		Windows® 2000モデル	
		CF-R1NWAXS	CF-R1NCAXS	CF-R1NWA2S	CF-R1NCA2S
		無線LANモデル	軽量モデル	無線LANモデル	軽量モデル
CPU・2次キャッシュメモリー		Intel SpeedStep® テクノロジ対応 超低電圧★版モバイル Pentium® III プロセッサ 866 MHz−M (システムバスクロック:133 MHz)・512 KB			
チップセット		Intel® 830 MG Chipset			
RAM		標準128 MB SDRAM(最大384 MB)			
VRAM		最大32 MB(メインメモリーと共用)※1 ※2			
HDD		20 GB(Ultra ATA100)※3 上記容量のうち約3 GBはリカバリー用データ領域として使用。(ユーザー使用不可)			
FDD(オプション)		USB接続外付3.5型3モード対応(1.44 MB/1.2 MB/720 KB)			
表示方式		XGA(1024×768ドット)10.4型TFTカラー液晶			
	LCD表示	1024×768ドット:約1600万色※4			
	外部ディスプレイ出力※5	640×480ドット(Windows® 2000モデルのみ)、800×600ドット、1024×768ドット、1280×1024ドット:約1600万色			
	本体+外部ディスプレイ同時表示	640×480ドット(Windows® 2000モデルのみ)、800×600ドット、1024×768ドット、1280×1024ドット※6:約1600万色※4			
無線LAN※7		○	−	○	−
LAN※8		100BASE-TX / 10BASE-T			
モデム※9		データ:56 kbps(V.90/k56flex自動対応)※10 FAX:14.4 kbps/ボイス非対応			
サウンド機能		PCM音源(16ビットステレオ)、モノラルスピーカー			
カードスロット	PCカードスロット	PCカード(TYPEII×1スロット) CardBus 対応			
	SDメモリーカードスロット	SDメモリーカード※11 ×1スロット			
拡張メモリースロット		144ピンマイクロDIMM専用スロット×1(256 MB)			
インターフェース		USBコネクター×2(USB2.0×1、USB1.1×1)※12、モデムコネクター※9、LANコネクター(RJ-45)※8、外部ディスプレイコネクター(専用コネクター 16ピン)			
音声		マイク入力(モノラルミニジャック)、オーディオ出力(ステレオミニジャック)			
キーボード/ポインティングデバイス		OADG準拠キーボード(85キー):キーピッチ17.5 mm /ホイールパッド			
電源		AC100 V〜240 V(50 Hz/60 Hz)(ACコードは100 V専用)、標準バッテリーパック(7.4 Vリチウムイオン・4.4 Ah)			
消費電力/エネルギー消費効率※13		最大約40 W/ S区分 0.00036 (社)電子情報技術産業協会 家電・汎用品高調波抑制対策ガイドライン実行計画書に基づく定格入力電力値:24 W			
バッテリー	駆動時間※14	約5時間※15			
	充電時間※16	約3時間(電源OFF時)、約3時間(電源ON時)			
外形寸法		幅240 mm×奥行183 mm×高さ23.5 mm/37.2 mm(前部/後部)突起部除く			
質量		約990g	約960g	約990g	約960g
導入済みソフトウェア※17		Microsoft® Windows® XP Professional with Service Pack 1、Microsoft® Internet Explorer 6、Adobe® Acrobat® Reader、DMIビューアー、Microsoft® Windows® Media™ Player 8、DirectX 8、ネットセレクター、SDユーティリティ、ホイールパッドユーティリティ、ハードディスク消去ユーティリティ※18		Microsoft® Windows® 2000 Professional with Service Pack 2、Security Rollup Package1、Microsoft® Internet Explorer 5.5、Adobe® Acrobat® Reader、DMIビューアー、SpeedStep™ テクノロジアプレット、DirectX 8、Microsoft® Windows® Media™ Player 7、ネットセレクター、SDユーティリティ、ホイールパッドユーティリティ、ハードディスク消去ユーティリティ※18	
		−		クライアントマネージャ	−
付属品※19		ACアダプター、標準バッテリーパック、取扱説明書 等			

★既存のインテル低電圧版に比べて、さらに電圧レベルを低下(バッテリー駆動時0.95V)。※1 コンピュータの動作状況により、メインメモリーの一部が自動的に割り当てられます。サイズを設定しておくことはできません。※2 RAMモジュール増設時には最大48 MBになります(メインメモリーと共有)。※3 HDD容量は1GB=10⁹バイト表示。ディスクユーティリティ等使用時はNTFS対応のものをご使用ください。※4 グラフィックアクセラレーターのディザリング機能により実現。※5 接続するディスプレイによっては表示できない場合があります。※6 内部LCDには全体画面の1部(1024×768ドット)が表示されます。カーソルを画面端に移動すると、画面全体がスクロールされます。※7 本機で使用できるチャンネルは1〜11です。※8 コネクターの形状によっては、使用できないものがあります。※9 日本国内NTTアナログ一般回線専用です。※10 V.90とk56flexを自動判別して切り換わります。また、56 kbpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は33.6 kbpsが最大速度です。※11 本機のSDスロットによる転送レートは2 MB/秒です。高速な転送レートに対応したSDメモリーカードスロットをお使いの場合でも2 MB/秒です。全てのSD機器との接続/動作を保証するものではありません。SDIOには対応していません。※12 USB対応の全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。※13 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。※14 バッテリー駆動時間は、動作環境・システム設定により変動します。※15 JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)による駆動時間。無線通信機能内蔵モデルは約30分、Windows 2000モデルは約20分短くなります。※16 バッテリー充電時間は、動作環境・システム設定により変動します。完全放電したバッテリーを充電すると時間がかかる場合があります。※17 本パソコンはインストール済みのOS以外では動作保証しておりません。※18 セットアップユーティリティから実行するユーティリティ。※19 本製品はシステムの再インストールに必要なリカバリーデータをハードディスク中にバックアップしています。そのためプログクトリカバリーCD-ROMは付属しておりません。*一般的にWindows XP、2000、DOS/V用等と表記されているソフト及び周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入に関しては、各ソフト及び周辺機器の販売元にご確認ください。◆PC起動時に外部FDDを使用する際、推奨外部FDD(CF-VFDU03J)をご使用ください。

●CD-ROMドライブ推奨品
CD-ROMドライブの商品情報は、P3ホームページをご覧ください。(http://www.pcc.panasonic.co.jp/p3/)
◎ポータブルCD-ROMドライブ KXL-840AN、KXL-830AN-S
◎ポータブルCD-R/RWドライブ KXL-RW32AN、KXL-RW40AN(USB2.0対応)
◎ポータブルDVD-ROM&CD-R/RWドライブ KXL-CB20AN(USB2.0対応)

コンピュータの廃棄・譲渡時におけるハードディスク内のデータ消去について
http://www.panasonic.co.jp/pc/prod/common/eco.html

Panasonic がモバイルシーンにおすすめする Microsoft® Windows® XP Professional